RS-232-C, V.24

Špička[1]	Číslo obvodu	Název signálu		Původce signálu	Význam signálu
1,–	101	PG	Protective Ground	–	Ochranná zem
2,3	103	T×D	Transmit Data	počítač	Vysílaná data
3,2	104	R×D	Receive Data	modem	Přijímaná data
4,7	105	RTS	Request to Send	počítač	Výzva k vysílání
5,8	106	CTS	Clear to Send	modem	Pohotovost k vysílání
6,6	107	DSR	Data Set Ready	modem	Pohotovost modemu
7,5	102	SG	Signal Ground	–	Signálová zem
8,1	109	DCD	Data Carrier Detect	modem	Detekce nosné
		RLSD	Rec. Line Signal Det.		ekvivalentní název
20,4	108	DTR	Data Terminal Ready	počítač	Pohotovost počítače
22,9	125	RI	Ring Indicator	modem	Zvonek

Logická úroveň	1̈	Napětí	–15 až –3 V
	0̈		3 až 15 V

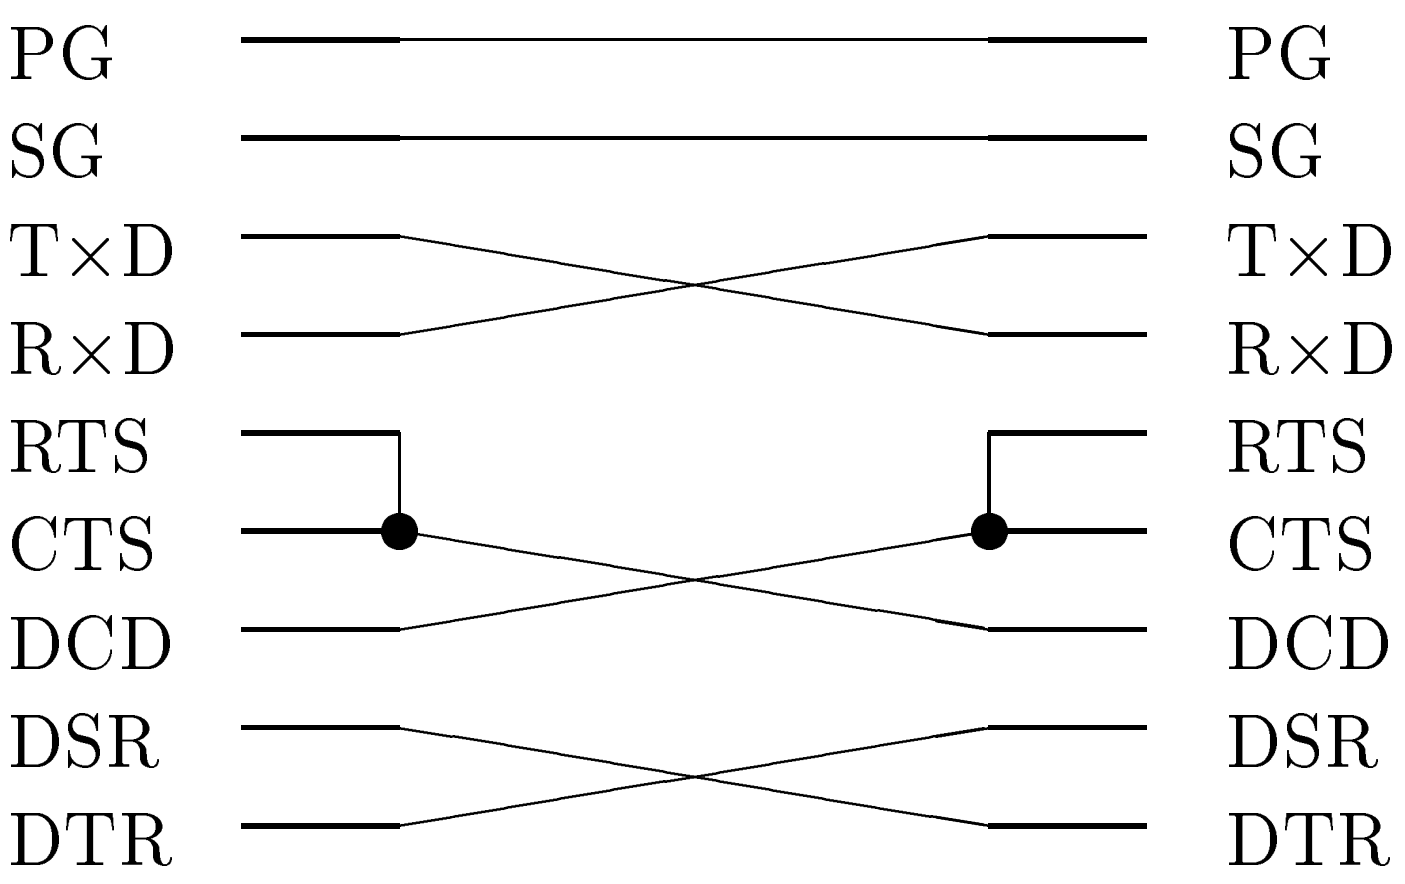

[1]První hodnota udává číslo špičky na 25kolíkovém konektoru Cannon a druhá hodnota na 9kolíkovém konektoru Cannon.