Formát přenášené slabiky

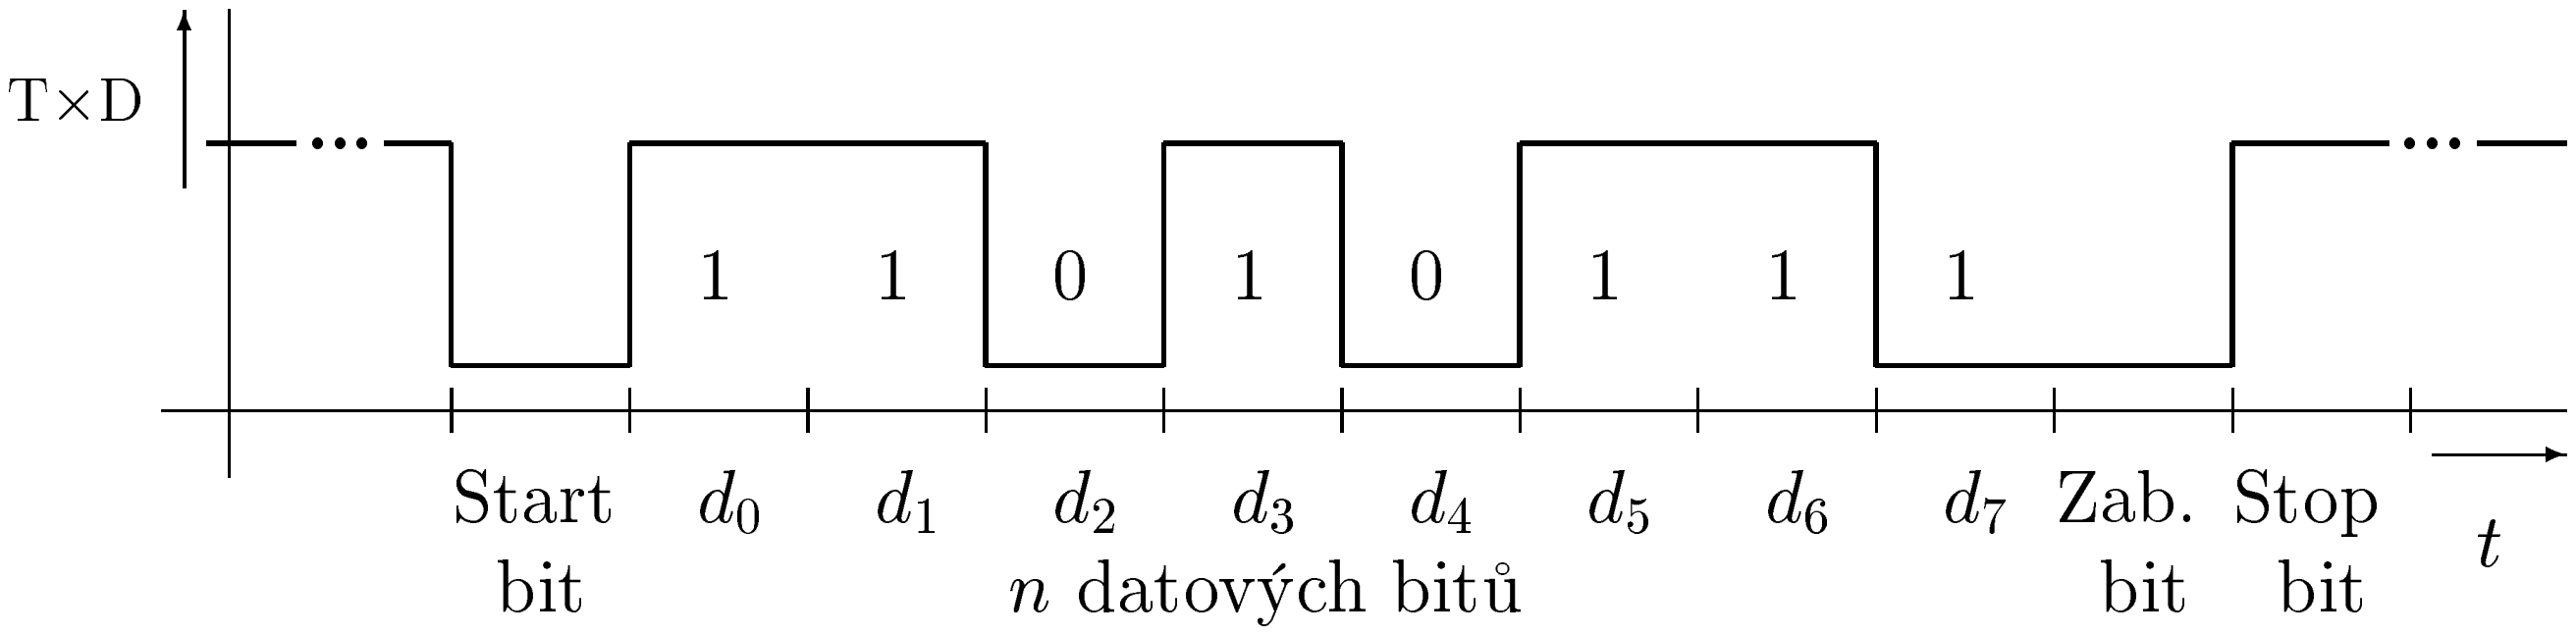

Přenosová rychlost se stanovuje v počtu bitů za sekundu. Předdefinované hodnoty rychlosti jsou:
110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps (bitů za sekundu, Bits per Second). Jednotka Bd (Baud Rate) znamená počet stavů za sekundu. U V.24 je bps totožné s Bd, u vícestavových modulací (například čtyřstavová modulace přenáší jedním stavem 2 bity) jednotky totožné nejsou.

Počet datových bitů bývá 5, 6, 7 nebo 8.

Zabezpečení paritou lze vybrat mezi sudou (Even Parity), lichou paritou (Odd Parity) nebo žádným zabezpečením.

Délka stop bitu se stanovuje na 1, 1.5 nebo 2 bity.